


探测模式



选购件

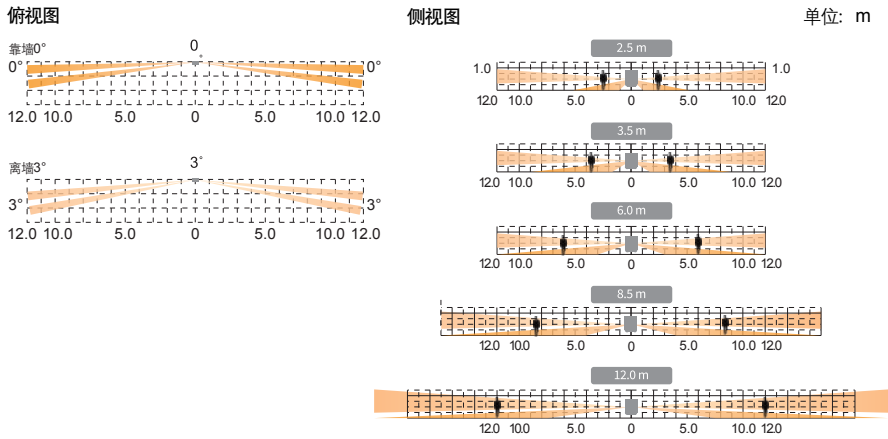


规格参数

型号	BXS-AM	BXS-RAM
探测方式	被动红外	被动红外
覆盖范围	24m (每侧12m)	24m (每侧12m)
探测区域数	4防区 (每侧2防区)	4防区 (每侧2防区)
PIR距离可调	2.5, 3.5, 6, 8.5, 12m (5档)	2.5, 3.5, 6, 8.5, 12m (5档)
可探测速度	0.3~2m/s	0.3~2m/s
灵敏度	2.0°C (0.6 m/s时)	2.0°C (0.6 m/s时)
电源输入	9.5-18V DC	3~9V DC 电池 (锂或碱性电池)
耗电	34mA max 12V DC	8 mA max 3V DC (待机16μA)
报警周期	2.0 ±1 sec.	2.0 ±1 sec.
预热周期	约60 sec. (LED闪烁)	约60 sec. (LED闪烁)
报警输出	2个继电器输出 (常开/常闭), 每个28 V DC 0.1 A最大	常开/常闭 可选固态开关, 10 V DC 0.01 A (最大)
故障输出	常闭28 V DC 0.1 A最大	常开/常闭 可选固态开关, 10 V DC 0.01 A (最大)
防拆开关	常闭28 V DC 0.1 A最大, 当外壳或底座移去时打开	与故障输出共用
LED指示灯	红色: 预热, 报警, 遮挡探测区域, 步测, 及拨码开关设定时	红色: 预热, 报警, 遮挡探测区域, 步测, 及拨码开关设定时
工作温度	-30°C ~ + 60°C	-30°C ~ + 60°C
环境湿度	最高95%	最高95%
IP防护等级	IP55	IP55
安装方式	墙装, 杆装 (室外、室内)	墙装, 杆装 (室外、室内)
安装高度	0.8~1.2m	0.8~1.2m
重量	430g	550g
附件	螺丝 (4x20mm)x2	电源和报警 (右侧) 连接器, 电源和报警 (左侧) 连接器, 故障连接器, 魔术贴, 螺丝 (4x20mm)x2

*规格参数和设计如有变更, 恕不另行通知。

尺寸

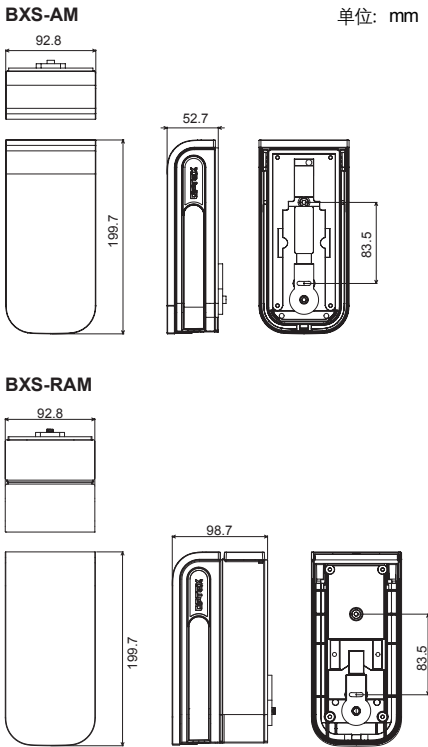

室外双侧幕帘探测器

BXS系列

灵活的性能与现代设计相结合

- 四个PIR红外探测器, 每侧各两个
- 每侧最大探测范围可达12m
- 有线&无线两种型号可供选择
- 复合探测模式+SMDA逻辑, 防宠物及植物摇摆
- 左右2个预置位, 联动PTZ视频, 实现位置追踪
- 无线电池供电型号BXS-RAM



经销商信息:



OPTEX CO., LTD
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 Japan
Tel:+81-77-579-8670 Fax:+81-77-579-8190
http://www.optex.co.jp/e/sec

奥泰斯电子(东莞)有限公司
地址: 广东省东莞市黄江镇田美工业园北区
电话: +86-769-8336 5026
传真: +86-769-8336 2608

资料内容如有变更, 恕不另行通知




SHIELD系列 安全防范新概念

四个PIR红外探测器，数字红外防遮挡等功能，搭载可靠、安全、便捷的SHIELD系列产品理念。


可靠性能

可创建一个**24m**狭长的探测区域(每侧**12m**)，能够覆盖并保护联排窗，门，或围墙等。

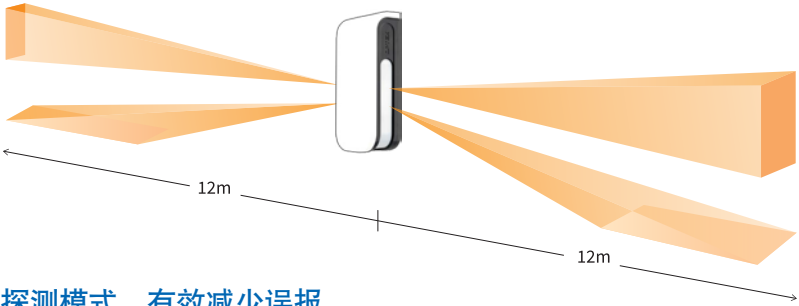


复合探测模式，有效减少误报。

BXS系列产品使用了复合探测模式技术，复合层(上层和下层)同时被触发才产生报警。有效减少误报，特别是由于温度变化、反射光和小动物引起的误报。

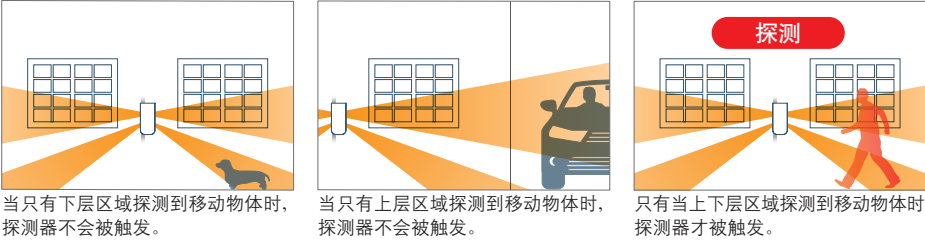

可双边调节不同的探测距离和灵敏度


左右两侧探测距离和灵敏度可单独调节，设计、调试更灵活（2.5m~12m，5档可调）。

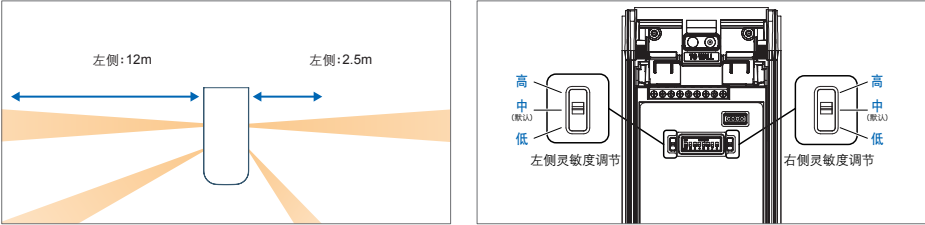

极端环境探测模式


对温湿度高的环境，有可选模式：在周围环境温度较高时，背景温度与人体温度之间的温差会减少。

极端环境探测模式可以较精准地调节探测器的灵敏度，减少误、漏报。

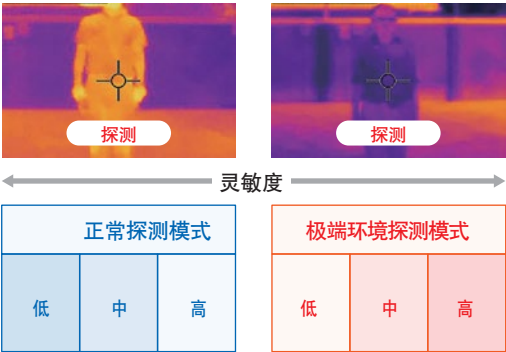

SMDA (多维度分析) 逻辑


BXS系列产品，均配备超多维信号识别逻辑，在发出警报信号前分析辨别每一个移动物体，从而改善外界对报警判断的干扰，如气候变化和植物摇摆等。独立分析的检测可以将误导性的巧合事件过滤。

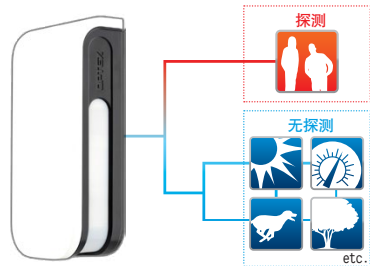

四个PIR红外探测器


双边幕帘，可双边调节不同的探测距离和灵敏度。

由四个PIR红外探测器组合，当上下探测层都探测到移动物体时，才触发报警。有效减少误报、漏报。




数字红外防遮挡功能

当入侵者遮挡、喷漆、破坏透镜时，该功能会被触发，并发出故障异常报警。

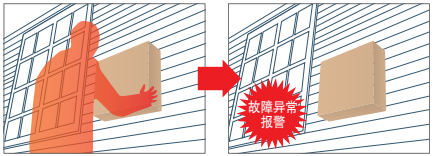


信号输出

左右2个预置位，联动PTZ视频，实现位置追踪。

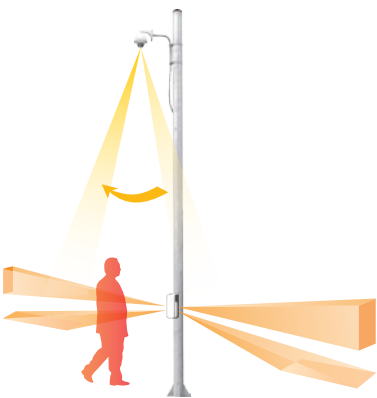

便捷安装




一字锁：90° 旋转，开和锁



水平仪


蓝色表板

需调整功能以蓝色表板显示



自动步测模式

步测模式三分钟后，自动恢复“正常探测模式”。

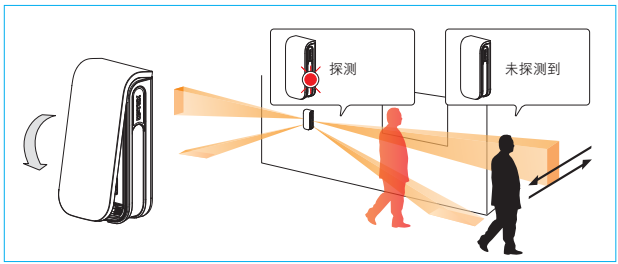

结构特点

EOL (线尾电阻) 模块插槽

可使用EOL (线尾) 电阻模块 (只适用于BXS-AM)

功能独特的外壳

IP55保护
抗UV保护



IP55

防紫外线保护

颜色可选



白色面盖/白色机身 (标准)



白色面盖/黑色机身 (可选)


电池寿命 (参考值)

型号	BXS-RAM
间隔时间 (秒)	120 5
使用时间 (年)	5 3.5
	3 2
	4 2.5


电池类型

CR123A (3 V DC, 1300 mAh) (推荐型号)
CR2 (3 V DC, 750 mAh)
1/2 AA (3 V DC, 1000 mAh)

无线发射器及电池



电池盒 (RBB-01)



电池盒 (RBB-01)



*电池不含
CR123A x 3 (3.0 V DC)
CR2 x 3 (3.0 V DC)
1/2AA x 3 (3.0 V DC)
1/2AA x 6 (1.2 V DC x 3)
*3.6 V DC 1/2 AA battery in series.

高效安全


安全感，专为您而设计！



内部有蜂巢状结构支撑，增强产品使用寿命和耐用度。



多种颜色可选，匹配不同的建筑风格



封闭式透镜，防水性能更好。

双防拆开关

当外壳或底座移去时输出信号。

