



## フットスイッチ


# FS-10P/FS-10P(F) FS-11P/FS-03P



FS-10P 光線ヨコ型



FS-11P 光線タテ型



FS-10P (F) 化粧カバー一体型




FS-03P アンプー一体型

病院の手術室など  
手の使えない場所に最適

大きな医療用サンダルでも、  
スムーズにご使用できるようになりました。

<< 対応機種 >> **FS-10P** 光線ヨコ型  
**FS-03P** アンプー一体型

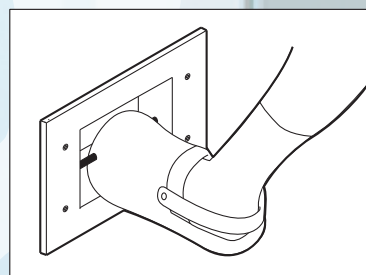

イメージ図

## FS-10P/FS-10P(F)/FS-11P/FS-03P

## 手術室など特殊用途に

壁面に埋め込んだセンサーボックスに足を入れて、ドアを開閉させるタイプです。

## 高い汎用性・・・FS-10P、FS-10P(F)、FS-11P

汎用タイプの埋込ボックスを採用。(パナソニック社製3個用スイッチボックス) また、アンプからのシールド線と、センサーヘッドをコネクタ接続とし、施工しやすい構造です。

## 突出が小さく目立たないデザイン・・・FS-10P、FS-11P

壁面からの突出がわずか2.5mmで、美観を損ねません。

## 化粧カバー一体型モデル・・・FS-10P(F)

化粧プレートが一体型のスマートなデザインを採用しました。

## 光線タテ型モデル・・・FS-11P


従来のFS-10Pの埋め込みボックスとも互換性をもった、タテ型光線フットスイッチです。センサーヘッドの防塵対策も考慮した設計になっております。

## アンプ一体型モデル・・・FS-03P


本体とアンプが一体型になっており、配線に関する施工が簡単です。

## 外形寸法図 (単位:mm)


FS-10P

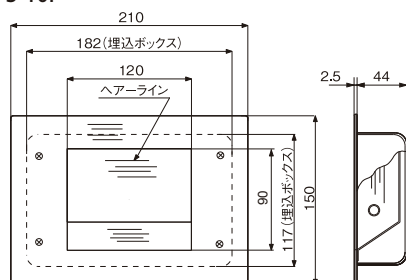


FS-10P(F)

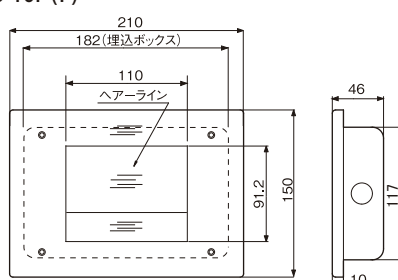


アンプ

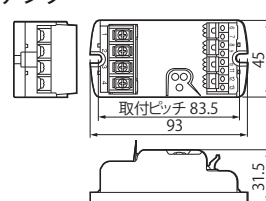


FS-11P

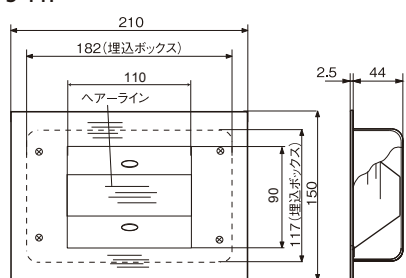

FS-03P

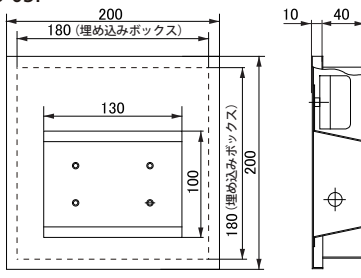

センサーヘッド



## 仕様

| 型 式        | FS-10P                                                                                | FS-10P (F)                                                                  | FS-11P                                                                                | FS-03P                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 検 出 方 式    | 近赤外線透過方式                                                                              |                                                                             |                                                                                       | 近赤外線透過方式                                             |
| 電 源        | AC100V/110V (50/60Hz)                                                                 |                                                                             |                                                                                       | AC100V/110V (50/60Hz)                                |
| 消 費 電 力    | 1.5W/5VA以内                                                                            |                                                                             |                                                                                       | 1.5W/5VA以内                                           |
| 動 作 表 示    | 緑色点灯:待機時 色消灯:遮光時                                                                      |                                                                             |                                                                                       | 緑色点灯:待機時<br>緑色消灯:遮光時                                 |
| 出 力        | リレー接点1a(無電圧) 50V0.1A以内(抵抗負荷)                                                          |                                                                             |                                                                                       | リレー接点1a(無電圧)<br>50V0.1A以内(抵抗負荷)                      |
| 出力 保 持 時 間 | 約0.5秒                                                                                 |                                                                             |                                                                                       | 約0.5秒                                                |
| 使用 周 囲 温 度 | -20℃～+55℃(結露なきこと)                                                                     |                                                                             |                                                                                       | -20℃～+55℃(結露なきこと)                                    |
| 質 量        | 1220g/本体のみ                                                                            | 1450g/本体のみ                                                                  | 1140g/本体のみ                                                                            | 1600g                                                |
| 構 成 部 品    | 化粧プレート×1、センサーボックス(センサーヘッド付)×1、埋込ボックス×1、シールド線(投・受7mコネクタ付)×各1、取扱説明書×1、アンプ×1、付属ビス(3種)×10 | センサーボックス(センサーヘッド付)×1、埋込ボックス×1、シールド線(投・受7mコネクタ付)×各1、取扱説明書×1、アンプ×1、付属ビス(2種)×6 | 化粧プレート×1、センサーボックス(センサーヘッド付)×1、埋込ボックス×1、シールド線(投・受7mコネクタ付)×各1、取扱説明書×1、アンプ×1、付属ビス(3種)×10 | センサーボックス(センサーヘッド、アンプ付)×1、埋込ボックス×1、取扱説明書×1、付属ビス(1種)×4 |

## オプション

- FS-10P AMP/BOXナシ
- FS-11P AMP/BOXナシ
- FS-10P(F) AMP/BOXナシ
- FS-10P (AMP)

※商品改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。  
※商品の色調は印刷のため実物と多少異なる場合もありますのでご了承ください。

お求め・お問い合わせ

## オプテックス株式会社

本 社 〒520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12  
TEL(077) 579-8700 FAX(077) 579-7030  
東京営業所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル19F  
TEL(03) 3344-5772 FAX(03) 3344-5734