


探测模式



选配件

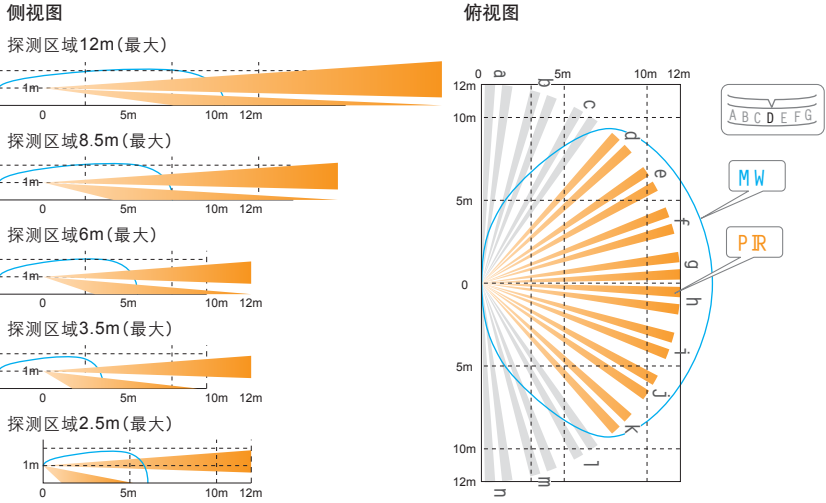


规格参数

型号	VXS-AM	VXS-RAM
探测方式	被动红外	被动红外
覆盖范围	12m 90°广角	12m 90°广角
探测区域数	16防区	16防区
PIR距离可调	2.5 ~12m(5档)	2.5 ~12m(5档)
可探测速度	0.3~2m/s	0.3~2m/s
灵敏度	2.0°C (0.6 m/s时)	2.0 ±1 sec.
电源输入	9.5-18V DC	3~9V DC电池 (锂或碱性电池)
耗电	24mA max 12V DC	4 mA max 3V DC
报警周期	2.0 ±1 sec.	约60 sec. (LED闪烁)
预热周期	约60 sec. (LED闪烁)	约60 sec. (LED闪烁)
报警输出	常开/常闭28 V DC 0.1 A最大	常开/常闭, 可选固态开关, 10 V DC 0.01 A(最大)
故障输出	常闭28 V DC 0.1 A最大	常开/常闭, 可选固态开关, 10 V DC 0.01 A(最大)
防拆开关	常闭28 V DC 0.1 A最大, 当外壳或底座移去时打开	常开/常闭, 可选固态开关, 10 V DC 0.01 A(最大)
LED指示灯	红色: 预热, 报警, 遮挡探测区域, 步测, 及拨码开关定时	红色: 预热, 报警, 遮挡探测区域, 步测, 及拨码开关定时
工作温度	-30°C ~ + 60°C	-20°C ~ + 60°C
环境湿度	最高95%	最高95%
IP防护等级	IP55	IP55
安装方式	墙装, 杆装(室外、室内)	墙装, 杆装(室外、室内)
安装高度	0.8~1.2m	0.8~1.2m
重量	400g	500g
附件	螺丝(4x20mm)x2, 区域遮挡板x3	电源和报警连接器, 故障连接器, 魔术贴, 螺丝(4x20mm)x2, 区域遮挡板x3

*规格参数和设计如有变更, 恕不另行通知。

尺寸

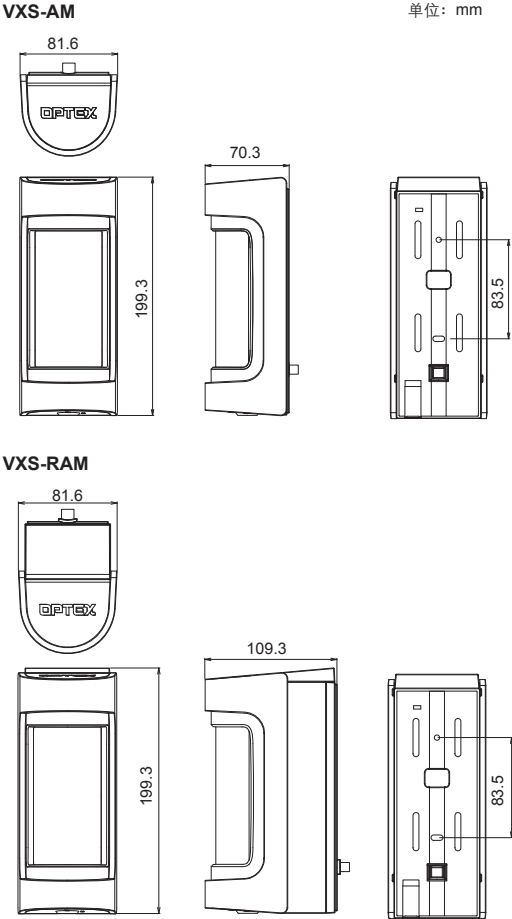

室外广角探测器

VXS系列

灵活的性能与现代设计相结合



- PIR红外探测结合防遮挡技术
- 探测距离5档选择, 简单易调
- 有线&无线两种型号可供选择
- 复合探测+SM DA逻辑, 防宠物及植物摇摆
- 无线电池供电型号VXS-RAM



经销商信息:



OPTEX CO., LTD
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 Japan
Tel:+81-77-579-8670 Fax:+81-77-579-8190
http: //www.optex.co.jp/e/sec

奥泰斯电子(东莞)有限公司
地址: 广东省东莞市黄江镇田美工业园北区
电话: +86-769-8336 5026
传真: +86-769-8336 2608

资料内容如有变更, 恕不另行通知



SHIELD系列 安全防范新概念

搭载可靠、安全、便捷的SHIELD系列产品理念的室外广角探测器



可靠性能

12m广角复合探测模式

防遮挡功能

当入侵者遮挡、喷漆、破坏透镜时，该功能会被触发，并发出故障异常报警。




复合探测模式

复合层(上层和下层)同时被触发才产生报警。有效减少误报，特别是由于温度变化、反射光和小动物引起的误报。



SMDA(多维度分析) 逻辑


VXS系列产品，均配备多维信号识别逻辑，在发出警报信号前分析辨别每一个移动物体，从而改善外界对报警判断的干扰，如气候变化和植物摇摆等。独立分析的检测可以将误导性的巧合事件过滤。

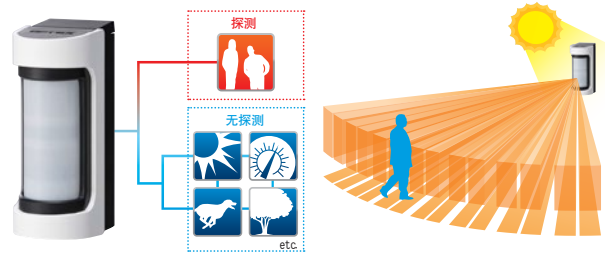

便捷安装

多种颜色可选；安装调试方便快捷

易于安装和设置




一字锁：90° 旋转，开和锁



需调整功能以蓝色表板显示


自动步测模式

步测模式三分钟后，自动恢复“正常探测模式”。



灵活的探测模式


5中不同类型的区域遮挡板用于区域确认

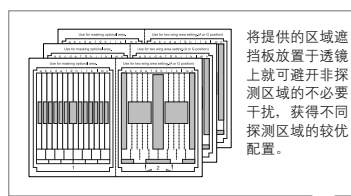

调整探测范围的操作简单



水平仪

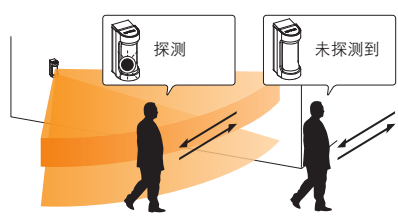

高效安全

双防拆开关

双防拆技术：当外壳或底座移去时输出信号



结构特点

EOL(线尾电阻) 模块插槽

可使用EOL(线尾)电阻模块(只适用于VXS-AM)

功能独特的外壳


IP55保护
抗UV保护



多用途宽敞背箱

用于放置各种无线发射器，或充当墙壁与探测器之间的间隔物。背箱还可用于接线安装。

*无线型号VXS-RAM可选。

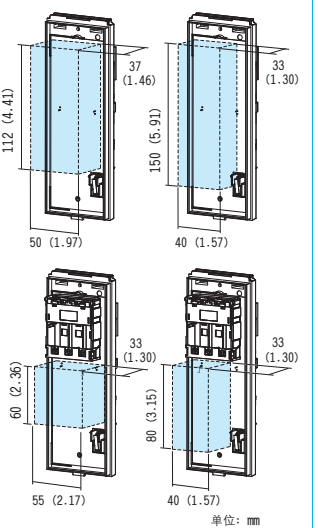

电池盒(BH-01)
*电池不含
CR123A x 3 (3.0 V DC)
CR2 x 3 (3.0 V DC)
1/2AA x 3 (3.6 V DC)
1/2AA x 6 (7.2 V DC x 3)*
*3.6 V DC 1/2 AA battery in series.

颜色可选



白色面盖/白色机身(标准) 白色面盖/黑色机(可选)

电池寿命 (参考值)

型号	VXS-RAM	
电池型号	节电模式间隔120秒	步测模式间隔5秒
CR123A(推荐型号)	6年	5年
CR2	4年	3年
1/2AA	5年	4年

应用场景

