

自来水、饮用水低浊度检测

搭有防结露功能,消泡槽一体的低浊度仪



检测自来水出水口, 工厂排水出水口等各类干净水质检测的轻小产品

低浊度仪

TC-Mi

NEW

www.optexchina.com

TC-Mi低浊度仪对于管理者能够
更精准的, 简单的管理低浊度的测量

简单设置

消泡槽一体式设计
更便于设置安装

成本降低

使用LED光源
十年内不需要更换光源

高精度测量

搭有防结露功能
能够长时间的进行测量


使用场所

① 取水处



河流, 湖泊的取水处

② 排水处

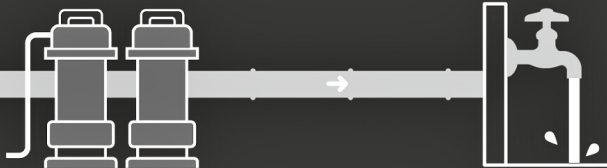

自来水出水口

稳定,高精度测量

- 防结露功能
- 带有消泡槽


简便维护

- 带有除湿剂, 并不需要更换
- 使用长寿命的LED光源

在户外的防水功能

- 带有IP65的防水功能, 能适用于多种场所

外形尺寸图

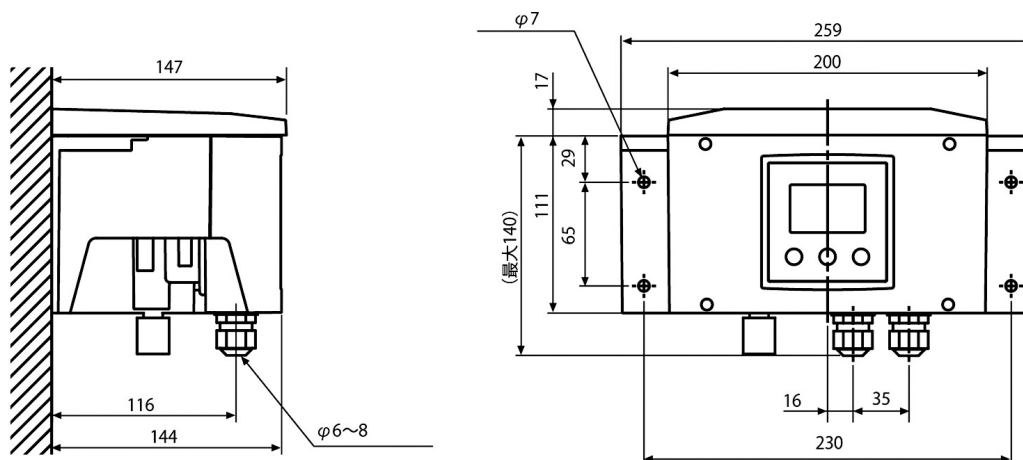

单位 (mm)

规格参数

产品名	低浓度浊度仪	
型号	TC-Mi	TC-Mi-A
液晶显示	带	不带
测量方式	90°散射光法	
光源	LED	
测量范围	0.0010-100.00NTU (福尔马肼标准液) 0.0010-20.000(度: 聚苯乙烯标准液)	
分辨率	0.0001-9.9999NTU:0.0001NTU 10.000-100.00NTU:0.001NTU	
电源电压	DC24V $\pm$ 10%	
消耗电流	通常时: 100mA以下 启动时: 600mA以下	
数字通信	MODBUS(RS485) TC-Mi通信协议 (RS485)	
模式输出	信号输出 (模拟4-20mA 抵抗负荷300 Ω 以下) 传感器自检输出	
测量水流量	100-200mL/min	
测量水温度	0 $\sim$ +40 $^{\circ}$ C (不冻结)	
使用时环境温度	-20 $\sim$ +50 $^{\circ}$ C 湿度95%Rh以下	
主要材质	PP-GF AES SUS316L	
尺寸大小	约157(H) $\times$ 259(W) $\times$ 147(D)mm	
重量	约2KG	
保护等级	IP65	
备件	流量计	

关于产品详细的内容请咨询我们的相关负责人, 记录的内容是为了商品改良, 可能会有变更的情况。



OPTEX CO., LTD. (ISO 9001 Certified / ISO14001 Certified)
5-8-12 Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 Japan
TEL:+81-77-579-8000 FAX:+81-77-579-7190
<http://www.optex.co.jp/env/eng>

奥泰斯电子(东莞)有限公司上海分公司
地址: 上海市徐汇区天钥桥路325号嘉汇国际广场2812室
电话: +86-21-34600672/73 34606166/77
传真: +86-21-34600675
<http://www.optexchina.com>

资料内容如有变更, 恕不另行通知