

实现浊度和色度同时连续测量 标配雨刮清洗装置及除湿器 可以大量减轻维护成本



色浊度传感器
(双光路双波长)

TDC-Mi



配有多参数仪表

SC-U1

内置雨刮清洗装置

配有雨刮式自动清洗装置。10~240分钟内可自行设置，最短每10分钟清洗1次。也可关闭清洗功能。

搭载除湿功能

搭载电动除湿功能，无需更换除湿剂。在潮湿的环境内也能安心使用。

测量范围广泛

浊度0.00~20.0NTU，色度0.0~50度可同时测量。净水，自来水排水均可使用

应用范围

净水检测



管道末端检测



工厂排水检测




■参数

产品名	浊色度仪	
型号	TDC-Mi	
测量方式	透光方式（双光路双波长）	
测量范围	浊度	0.00~20.0NTU
	色度	0.0~50度
电源电压	DC24V±10%	
输入・输出 数字通信（RS485）	MODBUS（RTU/ASCII）	
偏移调整	○	
跨度调整	○	
测量水温	0~40℃（无结冰）	
清洗方式	雨刮	
使用环境	-20~+50℃ 湿度95%Rh以下	
防护等级	IP65	


产品名	多参数仪表	
型号	SC-U1	
电源电压	AC100~240V±10% 50/60Hz	
耗电量	测量时：约15VA以下 清洗时：约22VA以下	
校正	○（按钮操作）	
自行诊断	○（接触点）	
显示范围	浊度	0.00~9.99、10.0~20.0
	色度	0.0~9.9、10~50
测量水温	0~40℃（无结冰）	
防护等级	IP65	

■外观尺寸图

TDC-Mi（传感器）

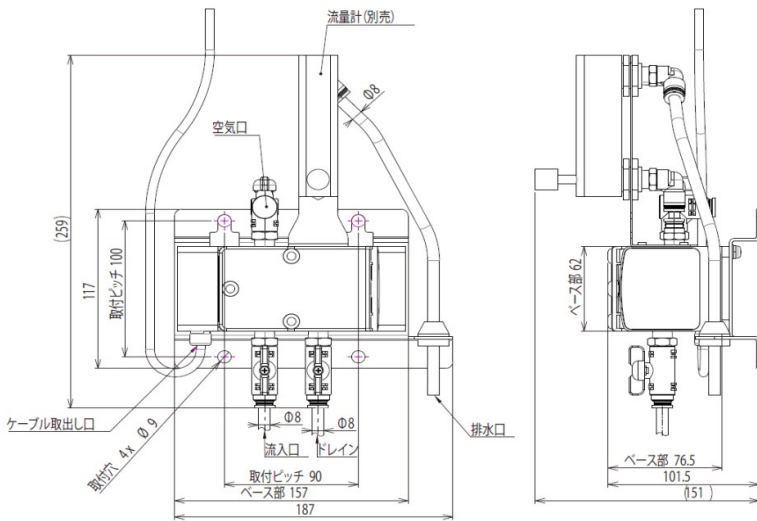

SC-U1（多参数仪表）

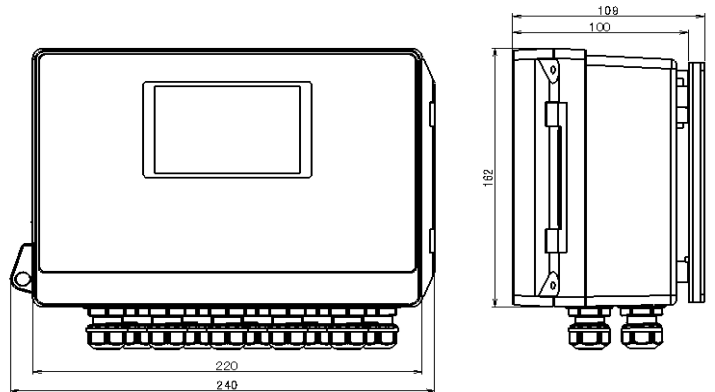

■配件

流量计
TDC-Mi-FL



配件
TDC-MK



遮光罩
TP-FK2



支撑柱
PS-1



■关联产品

低浊度传感器
TC-Mi

